

Echipament de imprimare color  
Xerox® 550/560  
Broșură




Echipament de imprimare color  
Xerox® 550/560  
Productivitate și culori excepționale  
la un preț imbatabil.



# Productivitate, compatibilitate și calitate profesională într-un singur echipament.

**Imprimanta color Xerox® 550/560** asigură un nivel de referință în ceea ce privește calitatea imaginilor, capacitate optimă de manevrare a tipurilor de hârtie folosite și finisare profesională cu fluxuri de lucru color flexibile, sigure și eficiente, fiind astfel o soluție de imprimare accesibilă oricărui mediu de lucru, la un preț imbatabil.

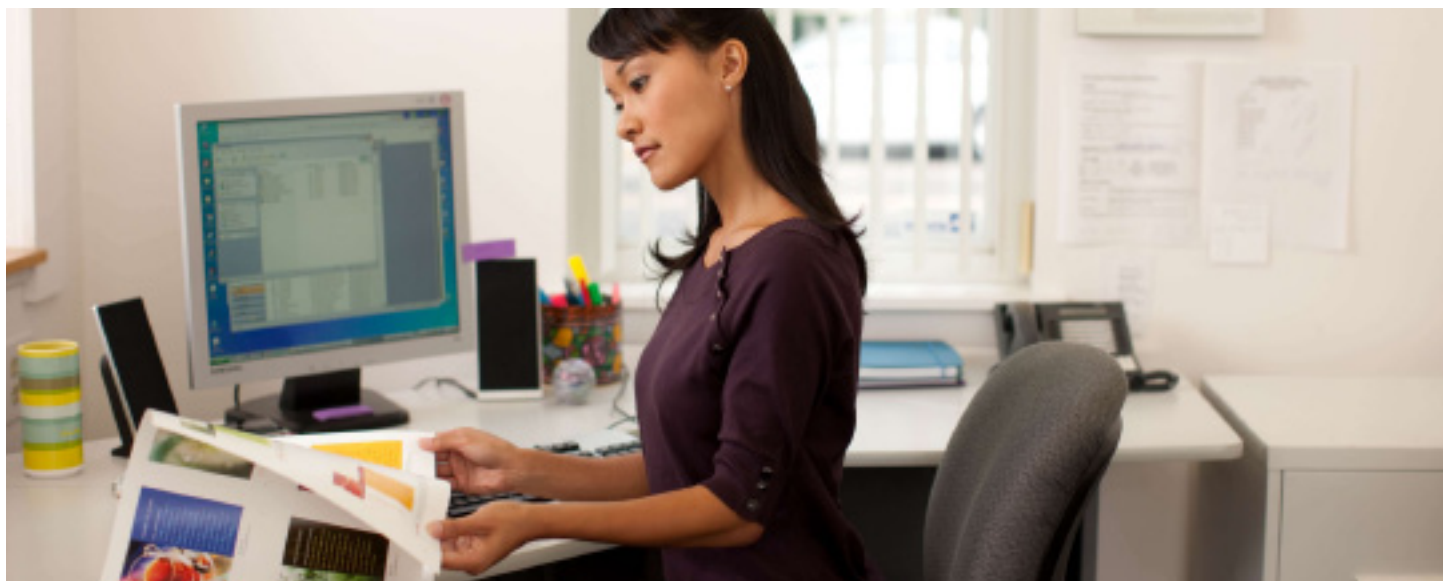

## Mai multe oportunități de dezvoltare și imprimarea materialelor color complexe.

- Calitate de referință a imaginii la rezoluție 2400 x 2400 dpi și uniformitate excelentă a culorilor.
- Tonerul Emulsion Aggregation (EA) Low Melt conferă tuturor materialelor imprimate un aspect neted, similar celui produs de tehnologia offset, plus claritate și uniformitate excepționale, texte perfect redade și imagini luminoase.
- Setarea Enhanced Gloss Mode produce materiale cu aspect lucios.
- Viteza, configurarea simplă și fluxurile de lucru automate contribuie semnificativ la accelerarea timpului de producție, fapt ce permite realizarea sesiunilor de imprimare rapide și accesibile, dorite de clienții dumneavoastră.

## Flexibilitatea de a crea o gamă largă de aplicații.

- Diversitatea tipurilor de hârtie suportate vă permite să imprimați orice, de la cărți poștale și până la postere.
- Ambele tipuri de hârtie, cretat și necretat, cu greutate de până la 300 g/m<sup>2</sup>, se imprimă foarte ușor.
- Opțiunile de finisare în linie, precum capsarea, perforarea și plierea oferă un aspect profesional prezentărilor, broșurilor, rapoartelor și pliantelor.
- Serverele de imprimare adiționale vă permit să eficientizați administrarea funcțiilor de imprimare color și să accelerați procesele operaționale.
- Funcțiile de imprimare cu date variabile vă dau posibilitatea de a crea aplicațiile personalizate pentru realizarea campaniilor de direct mail și TransPromo.

## Productivitate optimă de la început până la sfârșit.


- Patru tăvi interne standard, plus opțiuni de alimentare adiționale optimizează sesiunile de imprimare.
- Imprimare rapidă la 50/55 ppm și 60/65 ppm, color / alb-negru.
- Încărcarea hârtiei și tonerului se face în timpul procesării lucrărilor.
- Imprimarea față-verso automată a hârtiei cretată și necretată de până la 176 g/m<sup>2</sup> elimină intervenția manuală ineficientă.
- Consumabilele ușor de înlocuit vă oferă controlul asupra activităților de întreținere elementare.
- Smart eSolutions®, MeterAssistant® și SuppliesAssistant® adună și analizează informațiile trimise la departamentul de suport Xerox pentru contabilizare exactă, suplimentarea consumabilelor și analiza codurilor de eroare.

## Accelezați procesele, economisiți timp și simplificați administrarea echipamentului.

- **Scanați, imprimați, copiați.**  
Procesarea concomitentă maximizează productivitatea, permițând mai multor utilizatori să realizeze simultan lucrări diferite.
- **Nu așteptați niciodată după o lucrare importantă.** Funcția Print Around blochează o lucrare ce necesită resurse (spre exemplu o dimensiune specială de hârtie) și tipărește următoarea lucrare din coada de imprimare.
- **Programați documentele finisate chiar de la computer.** Driverile de imprimare bi-direcționale asigură accesarea mai multor funcții atât direct de la echipament, cât și de la computer.
- **Productivitate crescută prin intermediul comunicării bi-direcționale.** Utilizatorii pot vedea pe ecranul computerului dacă o lucrare complexă se află în coada de imprimare, atunci când consumabilele sunt la un nivel scăzut.
- **Scanare de calitate superioară.** Creați fișiere cu opțiunea căutării textului direct la echipament pentru recuperare ușoară – tehnologia de comprimare reduce încărcarea rețelei și asigură un transfer rapid.
- **Automatizați fluxurile de lucru obișnuite.** Creați template-uri pentru fluxurile de lucru și direcționați automat documentele către locații pre-stabilite, inclusiv email, fax sau servere FTP/SMB.
- **Administrați echipamentul la distanță.** Serverul web integrat CentreWare® IS automatizează instalarea, depanarea, configurarea funcțiilor și optimizarea acestora.

## Administrați costurile și economisiți bani.

- Personalizați setările driverului de imprimare pentru un plus de economie și eficiență. Setați imprimarea față-verso, selectați imprimarea mai multor pagini pe aceeași coală de hârtie ca funcții implicite sau ajustați setările pentru aplicații specifice.
- Administrați și înregistrați datele referitoare la utilizarea echipamentului cu funcția internă Auditron, menită să limiteze accesul la funcțiile acestuia în vederea analizei și contabilizării. Xerox Standard Accounting generează rapoarte pentru un și mai eficient control al costurilor.

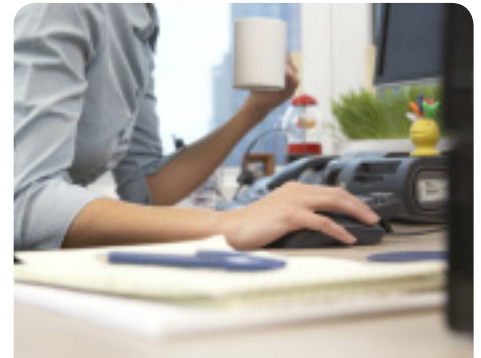

## Xerox® 550/560 - un echipament ecologic.

- Tonerul EA Low Melt Toner asigură calitatea optimă a imprimării datorită punctului de fuzionare scăzut, economisind energie și permițând o mai bună distribuție a particulelor pentru un plus de calitate și un consum mai mic de toner pe fiecare pagină imprimată.
- Scan Preview vă permite să vedeți cum va arăta rezultatul final înainte de imprimarea lucrării, economisind astfel energie și hârtie.

# Construiți soluția de care aveți nevoie azi și dezvoltați-o pe parcurs.

## Opțiuni de alimentare: Adăugați-le pe măsura ce productivitatea și volumul de lucru cresc.

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate  
—2.000 coli de hârtie cretată A4 / 220 g/m<sup>2</sup>

- Ideal pentru sesiuni lungi de imprimare, rapoarte, prezentări, etc.

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate  
pentru formate mari cu una sau două tăvi  
(OHCF)—2.000 de coli de hârtie cretată  
330 x 488 mm / 300 g/m<sup>2</sup> în fiecare tăvă.  
Stabilizatorul hârtiei reduce înclinația;  
sistemul cu role previne alimentarea greșită.

- Alimentare fiabilă pentru cantități mari de hârtie cretată, precum și aplicații ce necesită imprimare SRA3 full bleed

## Opțiuni de finisare: Optimizați funcțiile de finisare în linie, după cerințe.

Tava de ieșire simplă

Tavă de ieșire oscilantă—500 coli

Dispozitiv de finisare Advanced —capsare  
50 de coli hârtie cretată/necreată în poziții  
multiple și perforare standard 2/4 găuri.

- Ideal pentru materiale legate, manuale, rapoarte și prezentări.

Dispozitiv de finisare Professional —capsare  
50 de coli în poziții multiple și perforare  
standard 2/4 găuri, plus broșuri pliate și  
legate la mijloc.

Dispozitiv de finisare Standard —capsare  
în poziții multiple și perforare hârtie cretată  
și necreată, până la 100 de coli, dispozitiv  
de inserare standard 200 de coli și modul de  
pliere opțional pentru materiale pliate în trei,  
în Z și în Z A3.

Dispozitiv de finisare cu funcție de  
capsare tip caiet—include toate funcțiile  
dispozitivului de finisare Standard, plus:

- Funcții de pliere și capsare la mijloc pentru hârtie cretată și necreată - 25 coli (100 pagini impoziționate)

## Productivitatea și siguranța sunt parte integrantă a imprimantei color Xerox® 550/560.

Interfața cu utilizatorul dispune de  
un ecran tactil color de 264 mm.


Copiați 50 de ppm în modul color și  
60 în modul alb-negru, chiar și față-  
verso.

- Scanați rapid color și alb-negru. Datele vor fi transformate în mai multe formate – care pot fi protejate prin parolă – și apoi salvate în computer, dispozitive USB sau trimise sub formă de atașament.

Securizați datele cu filtrul IP,  
suprascrierea imaginilor, imprimare  
securizată, scanare către email  
criptată, autentificare și suport IPv6,  
etc.

De asemenea, puteți alege una  
dintre următoarele opțiuni:

- Xerox® SmartSend®
- Xerox® Secure Access
- Filigran pentru securizare
- Gigabit Ethernet

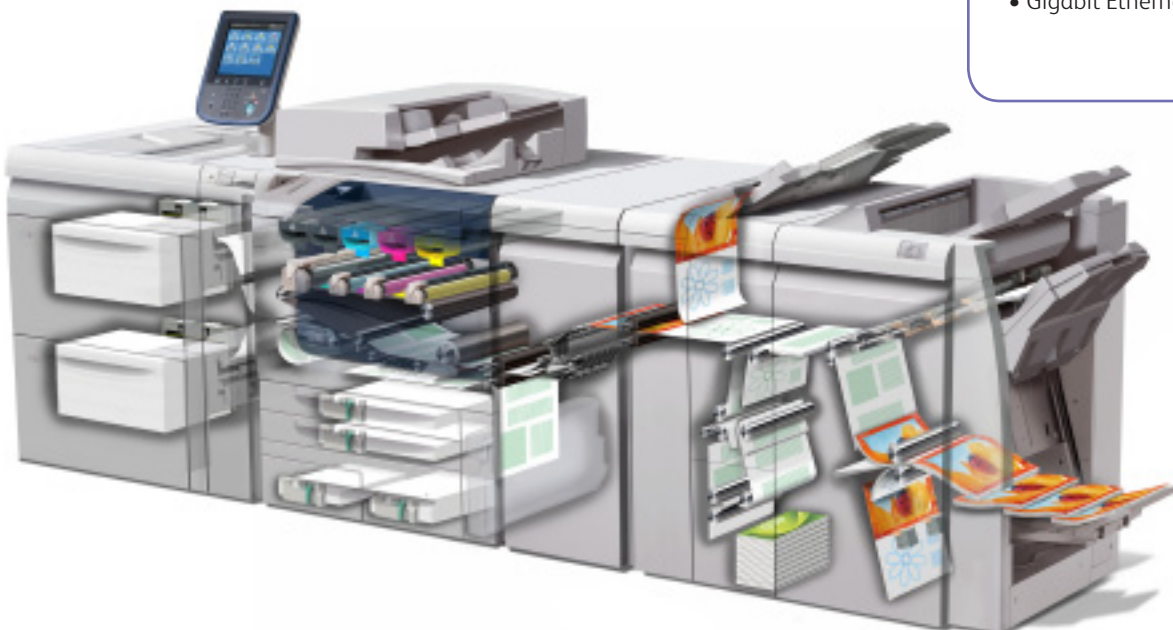

# Servere și opțiuni adaptate nevoilor dumneavoastră.

**Xerox® 550/560 oferă o gamă variată de servere, alegerea celui potrivit depinzând de fluxurile de lucru, aplicațiile și preferințele dumneavoastră.**

Adăugați oricare dintre următoarele servere opționale, în funcție de nivelul de specializare și cerințele interne.



## Serverul color integrat Xerox® Fiery®

Profitați de productivitate și viteze de procesare optime, simplificând și accelerând totodată fluxurile de lucru prin automatizarea transmiterii lucrărilor similare, directoare Hot și imprimante virtuale. Instrumentele Fiery ColorWise asigură redarea perfectă a culorilor. De asemenea, funcțiile de bază pentru imprimare cu date variabile vă permit să personalizați materialele dorite cu texte, fotografii și grafice variabile.

## Serverul de imprimare EX cu tehnologie Fiery®

Puteți produce materiale de marketing eficiente cu o întreagă gamă de opțiuni, precum identificarea automată a elementelor unei lucrări, eliminarea reprogramării lucrărilor. Fiery ColorWise produce rapid și ușor culori de o calitate inegalabilă. Fiery Command Workstation reduce erorile și volumul deșeurilor. Suportă motorul de imprimare Adobe PDF pentru un flux de lucru PDF complet.

## Serverul de imprimare CX cu tehnologie Creo®

Funcțiile avansate și operarea ușoară asigură calitate și culori perfect redade, oferindu-vă posibilitatea extinderii serviciilor și oportunităților profesionale. Serverul color Creo permite automatizarea fluxurilor de lucru pentru rezultate rapide și impecabile.

Culorile superbe și administrarea simplă vor asigura rezultate pe placul clienților dumneavoastră.

Împreună cu Prinergy creează fluxuri de lucru hibrid automate și suportă motorul de imprimare Adobe PDF versiunea 2.0 pentru un flux de lucru PDF complet.

## Serverul de imprimare Xerox® FreeFlow®

Datorită managementului avansat, dar facil al culorilor asigurat de tehnologia Xerox® ConfidentColor, serverul de imprimare FreeFlow vă permite să produceți documente de o calitate superioară. Combină funcții performante precum Xerox Consistent Colour Mode cu tehnologia avansată de creare a profilurilor de culoare și cele mai noi tehnici de calibrare pentru rezultate întotdeauna optime.

Adăugați suport pentru motorul Adobe PDF, precum și funcții de producție precum managementul lucrărilor și cozilor de imprimare, iar serverul de imprimare FreeFlow vă va oferi tot ceea ce aveți nevoie pentru realizarea unor materiale color pur și simplu remarcabile.

# Creați noi aplicații folosind soluțiile de finisare disponibile.

**În această lume a imprimării apar constant noi aplicații și noi moduri de a folosi culoarea, hârtia și opțiunile de finisare.** Calitatea superbă a imaginilor, gama diversificată de hârtie, opțiunile de finisare avansate, flexibilitatea și opțiunile serverelor incluse cu Xerox® 550/560, fac din acest echipament alegerea ideală pentru identificarea oportunităților de afaceri și realizarea cât mai multor aplicații în cadrul companiei dumneavoastră.

## Imprimare de producție cu fluxuri de lucru avansate la un preț accesibil.

Calitatea imaginii, operarea simplă, productivitatea, diversitatea tipurilor de hârtie suportate, opțiunile de finisare și alimentare, plus soluțiile performante pentru fluxurile de lucru vă stau la dispoziție. Extindeți capacitatea de imprimare color digitală și reduceți costurile cu imprimanta Xerox® 550/560.



- **Pliante**—creați pliante color profesionale cu opțiunile de pliere în linie ultra-productive
- **Prezentări/comunicate** —capsarea și perforarea în linie permit realizarea rapidă și ușoară a prezentărilor și comunicatelor
- **Rapoarte**—separatoarele inserate permit o mai bună organizare a rapoartelor anuale și financiare, iar capsarea și perforarea adaugă un plus de siguranță
- **Postere**—diversitatea tipurilor de hârtie suportate vă permite să imprimați postere atrăgătoare pe hârtie cretată – de până la SRA3
- **Broșuri**—plierea automată și legarea la mijloc a hârtiei cretate – chiar și inserturi – conferă broșurilor (cataloge comerciale și albume foto) un aspect profesional
- **Aplicații foto**—culorile impecabile și calitatea imaginilor cu finisare avansată vor atrage tot mai mulți clienți

# Specificațiile imprimantei color Xerox® 550/560

## Rezoluție

- Imprimare/copiere: 2400 x 2400 dpi  
Scanare: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Screening: 600, 300, 200 și 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen\*

## Tehnologie

- Funcție de încărcare a tonerului și hârtiei în timpul imprimării
- Tehnologie avansată de registrație pentru control mai precis, maxim ±1mm
- Profiluri personalizate de aliniere pentru hârtie
- Toner Xerox® EA cu temperatură scăzută de fuzionare
- Consumabile Smart Kit® pentru toner, cilindri, cuptor, corotroni, recipiente pentru toner rezidual, capsă
- Netezire activă a colilor pentru hârtia groasă

## Scanner integrat

- Capacitate 250 coli
- 50 ppm color/65 ppm alb-negru în modul de copiere; 50 ppm color/ 80 ppm alb-negru în modul de scanare în rețea
- Originale de până la A3 și grosimi cuprinse între 60 – 105 g/m<sup>2</sup>
- Dispozitiv pentru alimentare automată față-verso (DADF)

## Viteze de imprimare

- Volum lunar maxim: 300,000

### Xerox® 550/560 - imprimare color

- A4
  - 50/60 ppm (64 – 105 g/m<sup>2</sup>) necretată
  - 35/43 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) necretată, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) cretată
  - 25/30 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) necretată, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată
- A3
  - 25/30 ppm (64 – 105 g/m<sup>2</sup>) necretată
  - 19/21 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) necretată, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) cretată
  - 14/14 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) necretată, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată
- SRA3
  - 22/27 ppm (64 – 105 g/m<sup>2</sup>) necretată
  - 15/19 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) necretată, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) cretată;
  - 12/12 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) necretată, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată

### Xerox® 550/560 - imprimare alb-negru

- A4
  - 55/65 ppm (64 – 176 g/m<sup>2</sup>) necretată;
  - 35/43 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) necretată, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată
  - 25/30 ppm (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată

- A3
  - 27/33 ppm (64 – 176 g/m<sup>2</sup>) necretată
  - 19/21 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) necretată, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată
  - 14/14 (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată
- SRA3
  - 25/34 ppm (64 – 176 g/m<sup>2</sup>) necretată
  - 15/19 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) necretată, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată
  - 12/12 (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) cretată

## Hârtie

### Grosimi/capacitate

- Tăvi interne 64-220 g/m<sup>2</sup> hârtie necretată și cretată
  - Tava 1 500 coli SRA3
  - Tava 2 500 coli A3
  - Tava 3 870 coli A4
  - Tava 4 1140 coli A4
- Tava manuală 250 coli de până la 300 g/m<sup>2</sup> necretată și cretată
- Opțional 2,000 coli A4 HCF
- Opțional 2,000 coli OHCF

### Capacitate și alimentare (A4)

- 3,260 coli prin patru tăvi interne și tava manuală
- Capacitate maximă de hârtie: 7,260 coli prin tăvile standard și două dispozitive de alimentare de mare capacitate pentru formate mari (Opțional)
- Imprimare față-verso: automată pentru hârtie de până la 176 g/m<sup>2</sup> cretată și necretată din toate tăvile. Manuală până la 300 g/m<sup>2</sup> din tava manuală

## Opțiuni

### Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF)

- A4
- 2,000 coli de până la 220 g/m<sup>2</sup>

### Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru formate mari (OHCF)

- 64 – 300 g/m<sup>2</sup> necretată
- 106 – 300 g/m<sup>2</sup> cretată
- 182 x 250 mm – B5 - SRA3/  
330 x 488 mm
- Duplex automat până la 176 g/m<sup>2</sup> cretată și necretată
- Duplex manual până la 300 g/m<sup>2</sup>
- Modul cu una sau două tăvi: 2,000 coli sau 4,000 coli

### Tavă de ieșire oscilantă

- 500 coli

### Dispozitiv de finisare Advanced

- tavă superioară 500 coli
- tavă de ieșire 3,000 coli
- capsare 50 coli în mai multe poziții, hârtie cretată și necretată
- perforare

### Dispozitiv de finisare Professional

- tavă superioară 500 coli
- tavă de ieșire 1,500 coli
- capsare 50 coli hârtie cretată și necretată
- perforare
- capsare tip caiet cu pliere pentru până la 15 coli necretate

### Dispozitiv de finisare Standard

- tavă superioară 500 coli
- tavă de ieșire 3,000 coli
- perforare și capsare în poziții multiple
- capsare 100 coli hârtie cretată și necretată
- dispozitiv de inserare 200 coli

### Dispozitiv de finisare cu funcție de capsare tip caiet – toate funcțiile disp. de finisare Standard plus

- capsare tip caiet cu pliere pentru până la 25 coli
- Opțional modul de pliere pentru pliere în trei și tip Z-fold (A4 și A3)

### Capsator

- capsează până la 50 coli 90 g/m<sup>2</sup>
- interfață dispozitive externe
  - Permite conectarea dispozitivelor externe precum automatelor cu monede și a dispozitivelor de contorizare. Interfața funcționează în modurile de copiere și imprimare

## Serere de imprimare

### Server de imprimare integrat Xerox® Fiery®

### Server de imprimare FreeFlow®

### Server de imprimare CX cu tehnologie Creo®

### Server de imprimare EX cu tehnologie Fiery®

## Electricitate

- Imprimantă 200–240 V CA/50/60 Hz
- Opțiuni: 100–240 V CA 50/60 Hz
- Dispozitive opționale de alimentare/finisare:
  - fiecare modul necesită sursă de alimentare 100 – 240 V CA, 60/50 Hz

## Dimensiuni imprimantă

- Înălțime 1,372 mm
- Lățime 1,714 mm
- Adâncime 777 mm

\*în funcție de serverul de imprimare

**Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro).**

